



Loftstege

Loftstegen är en kraftig stege av massivt furuträ med plastfötter. De halksäkra stegen är i bok med laxsvansmontering till stegsidan. Stegen optimala lutning är 70 grader. Loftstegen är kraftig och testad för att kunna bära 150 kg.

Stegen är platsbesparande då den enkelt kan tas bort från medföljande krok och lagras på ett annat ställe.

Tillbehör

Loftstegen levereras komplett med monteringsbeslag.

Leverans

Loftstegen levereras emballerad i ett kraftigt emballage. Beslag samt monteringsvägledning medföljer stegen. Vid leverans av många stegar kommer dessa emballerade på pall. Stegen monteras enkelt utan specialverktyg och med hjälp av den bifogade monteringsanvisningen.

Produktdata

Loftstege			
Stegtyp		odelad	odelad
Hålmått min. cm		-	-
Etagehöjd (A) cm		238	261
Utliggning (B) cm		87	95
Antal steg		10	11
Steg dimension cm		1,8 x 8,4 x 36,4	1,8 x 8,4 x 36,4
Stigning (C) cm		25	25
TUN-nr.		7580434	5820739
Artikelnummer		909180	909190

Loffstege

Utformning

- stege i furu med stegpinnar i bok.
- levereras för tre etagehöjder på max 238, 261, 284 cm

Hög komfort och säkerhet

- halksäkra steg med laxsvans montering till stegsidan
- halksäkra stegfötter i plast.

Stabilitet och säkerhet


- stegsidorna är avrundade i kanten.

Enkel och snabb montering

- färdig att montera utan behov av specialverktyg.
- levereras komplett med beslag och monteringsvägledning.

Tål hög belastning

- testad till 300 kg och godkänd till 150 kg.

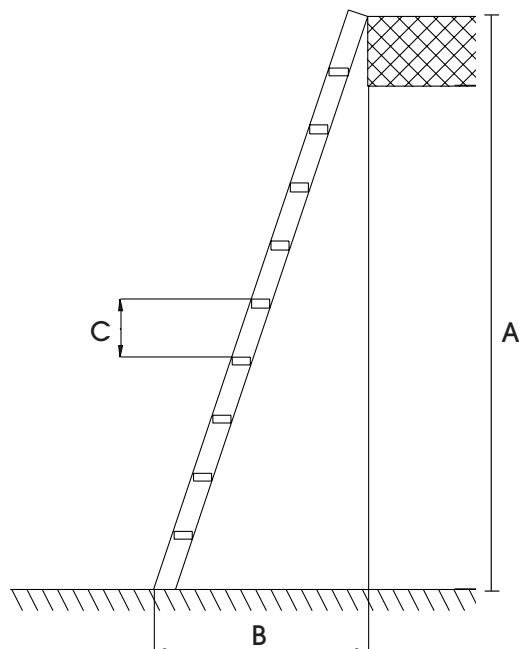

Tvärsnitt av loffstegan. Etagehöjd (A), utliggning (B) och stigning (C).

Specifikation

Stegpinnen

Tjocklek.	17 mm
Stegdjup:	84 mm
Bredd:	360 mm

Stegsidan

Tjocklek.	21 mm
Bredd:	83 mm

Etagehöjd

10 steg:	238 cm
11 steg:	261 cm
12 steg:	284 cm

Bredd:

Stegens bredd är 40 cm.
Optimal lutning är 70 grader.